



SUNSEEKER 116

€ 9 700 000

ГОД: 2018 / ЛИВАН / VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина 35.20 м

Ширина 7.32 м

Осадка 2.39 м

Водоизмещение 135.4 т

Корпус стеклопластик

Двигатели MTU 16V 2000 M86L

Мощность 2 x 1360 л.с

Наработка двигателей 1344 моточасов

Максимальная скорость 26 уз.

Запас топлива 14 450 л

Запас воды 3994 л

Каюты 5+3

Спальные места 12+5

- -

- -

- -

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПЛАТИНОВЫЙ ПАКЕТ ОБНОВЛЕНИЯ

- Модернизированная якорная цепь
- Вторая пара швартовых кнехтов на форпике из нержавеющей стали
- Модернизация гидравлического трапа
- Лестница с бортовым креплением
- Тиковый настил на форпике
- Тиковый настил на флайбридже
- Гидравлическая система кормового подруливающего устройства
- Плавниковая система стабилизации качки
- Очистные канализационные сооружения.
- Кондиционер для машинного отделения.
- Система кондиционирования воздуха Marine air с водяным охлаждением в соответствии со спецификацией для тропиков и с более тихими вентиляторами Whisper Cool DC.
- Бак дизельного топлива большой емкости на 5050 литров.
- Центробежный сепаратор AlfaLaval для очистки топлива.
- Два генератора Kohler 70 кВт вместо 55 кВт.
- Система видеонаблюдения Tijissen с восемью выделенными камерами.
- Средство SMS-пейджинга Tijissen,
- Охранная сигнализация Tijissen Swipe card, интегрирована в систему МРА
- Обновление системы контроля и управления генератором Tijissen МРА
- Пакет системы освещения Vimar ByMe Interior Premium.
- Коммерческая холодильная камера для суперяхт на заказ.
- Модернизация профессиональной техники Miele
- Стиральная машина Миле.
- Сушильная машина Miele и посудомоечная машина Miele.
- Хардтоп на флайбридже, включая сдвижной тент в центральной секции и выдвижной тент в кормовой части хардтопа
- Подводные фонари x 15.
- Крепление трехфазной лебедки Lewmar V9 400 В переменного тока. Вертикальный барабан Gypsy и Capstain Ручной ручной тормоз и стопор цепи Devils Claw.
- Промывка цепи морской водой под давлением с выходом в каждый клюз
- Два носовых якоря Manson Ray весом 125 кг из полированной нержавеющей стали.
- Каждая якорная цепь должна быть промаркирована через каждые 10 метров - R.Y.B.W.G.
- Кормовые швартовые лебедки 2шт Lewmar С6 400 В, 3 кВт, установленные по левому и правому борту
- Гидравлическая купальная платформа грузоподъемностью 2000 кг
- Съёмная лестница для купания из полированной нержавеющей стали с тиковыми ступенями.
- Установка спа-ванны в носовой части вместо флайбриджа
- Тиковый настил в кормовой части кокпита и купальной платформы
- Тиковый настил в рулевой рубке
- Защитные чехлы на рулевое кресло, поставляемые производителем сидений
- Наружная крышка экрана рулевой рубки
- Гидравлическое подруливающее устройство Sleipner
- Система кондиционирования воздуха Tropical в пакете Platinum состоит из 4 модульных систем охлаждения воды мощностью 72 000 БТЕ.

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА

- Дополнительный Pullman, установленный на внутренней переборке
- Сиденье руля с электроприводом
- Затемняющие шторы с электроприводом для гостевых кают
- Сдвижная дверь главного салона по левому борту
- Сдвижная дверь салона главной палубы по правому борту
- Раздвижные двери патио в кормовой части салона главной палубы.
- Система подъема тендера с гидравлической лебедкой (максимальный размер тендера — Williams 565 Diesel Jet)
- Кран на флайбридже для Jet Ski и кильблоки
- Поставка и установка гидроцикла Seadoo RXP-X в гараже.


ЭКСТЕРЬЕР



ЭКСТЕРЬЕР / ИНТЕРЬЕР




ИНТЕРЬЕР

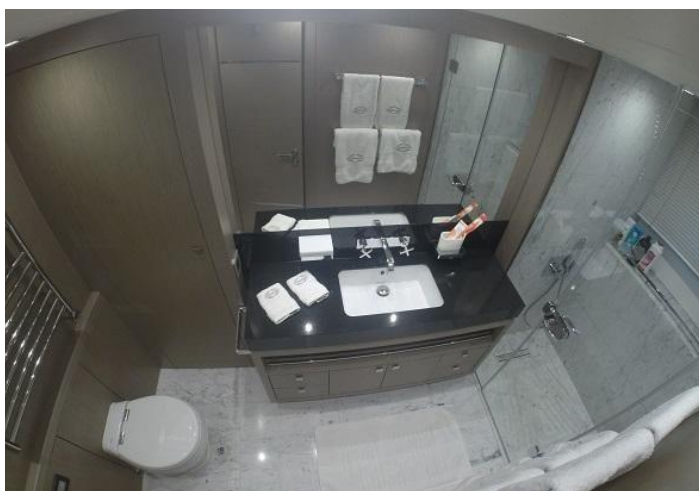


ПЛАН ПАЛУБ

ФЛАЙБРИДЖ

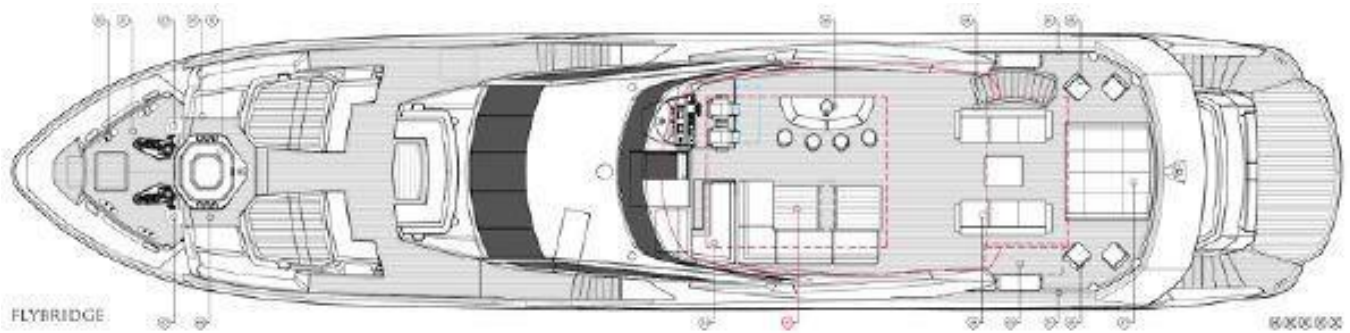

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

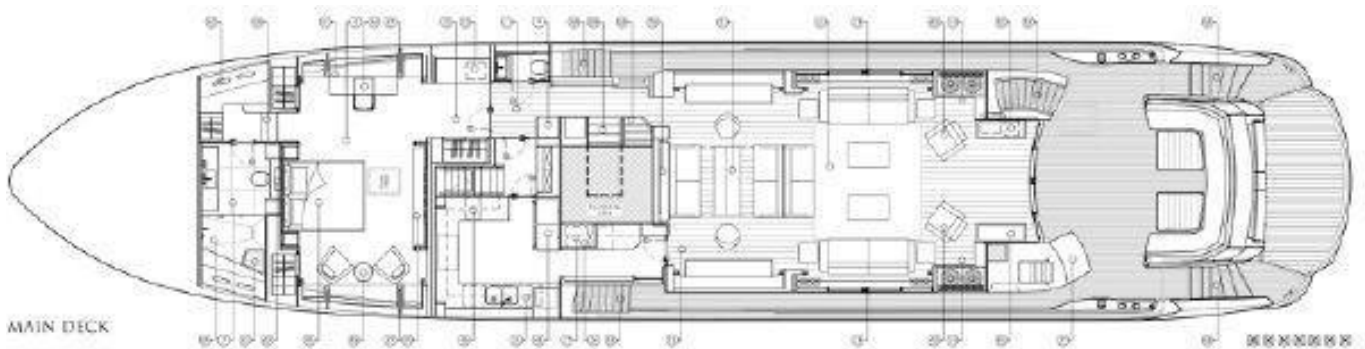

НИЖНЯЯ ПАЛУБА



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



МАКСИМ ЕЖОВ

Nord Star Yachting

+7 921 412 83 58

m.ezhov@nord-star.com